

Multimedia-video-interface voor Mazda RGB-navigatiesystemen

SKU: IF-MAZ-V1

Algemeen

Met de NavInc-interfaces kunnen videobronnen worden aangesloten op het originele navigatiesysteem van Mazda.

De interface zorgt ervoor dat er een ingang wordt gecreëerd op het originele navigatiesysteem waarop verschillende externe videobronnen kunnen worden aangesloten (bijv. dvd-speler, DVB-T-tv, iPod, achteruitrijcamera, externe navigatiesystemen, enz.). De beelden worden weergegeven op het navigatiescherm. De audio van de videobronnen moet via een AUX-ingang of FM-modulator worden aangeboden.

Als er meerdere audio-/videobronnen op de audio-ingang zijn aangesloten, kunt u via de optie "Audio Select" naar audio schakelen.

U kunt met de meegeleverde knop en/of afstandsbediening tussen de verschillende videobronnen schakelen.

De interface is voorzien van externe aansluitingen:

- Camera-ingang; voor aansluiting van een achteruitrijcamera met automatische activering
- Video-uitgang; om de videobeelden naar hoofdschermen of een plafondmonitor te sturen.


Daarnaast genereert de interface op elke video-ingang een Audio Select-sigitaal van +12V. Dit betekent:

Als video-ingang (V1) is geselecteerd, staat er een +12V-sigitaal op de Audio Select-kabel van V1. De Audio Select-kabel van V1 moet worden aangesloten op de dvd-speler of DVB-T-tuner. Dit is nodig om de apparaten in te schakelen wanneer video-ingang 1 (V1) is geselecteerd. Wanneer video-ingang 2 (V2) wordt geselecteerd, wordt de bron op V1 uitgeschakeld en de bron op V2 ingeschakeld. Hiermee kan ook de audio worden geschakeld.



Kenmerken

- RGB-ingang (voor aansluiting van een extern navigatiesysteem)
- 2x audio-/video-ingang (voor aansluiting van videobronnen, tv / dvd / iPod)
- Camera-ingang (voor aansluiting van een achteruitrijcamera)
- Video-uitgang (voor aansluiting van hoofdsteunschermen)
- Ondersteuning van NTSC
- Audio Select-uitgang (aansluiting voor audio-/videoselectie)
- Beeldweergave tijdens het rijden
- CE-goedgekeurd

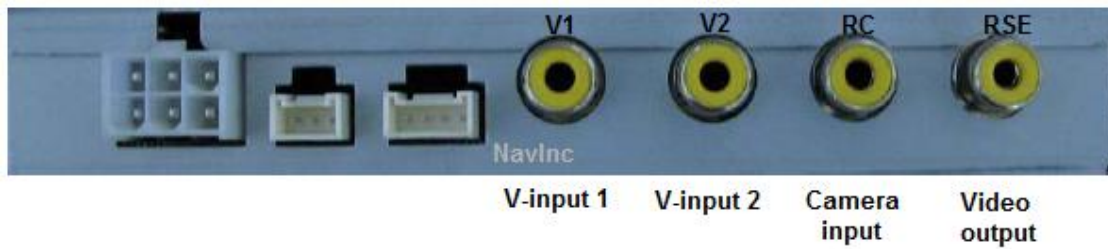

De set bevat:

- NavInc AV-Interface IF-MAZ-V1
- Kabelset
- Installatie- en gebruikershandleiding
- Garantie
- Factuur

Aanvullende informatie:

- Controleer op het tabblad "compatibility" bovenaan deze pagina of uw radio of navigatiesysteem geschikt is voor dit product.
- De aangesloten videobronnen moeten NTSC-videosignalen ondersteunen.
- De audio van de aangesloten videobron moet worden gekoppeld aan de AUX-ingang van de auto, een FM-modulator, USB of een iPod-interface.
- Er is geen constante spanning (+30) nodig, waardoor de interface veel stabiel is.
- Mutefunctie voor de niet-gebruikte video-ingangen.
- Metalen behuizing en nieuwe componenten (geen Chinese of gereviseerde componenten).
- Plug-and-play-kabelset.

Productspecificaties

Spanning: 12V – 24V DC

Bedrijfsspanning: 8 – 18V DC

Stand-bystroom: 0 mA

Bedrijfsvermogen: max. 5 Watt

Voedingsingang: 12V

Temperatuurbereik: - 30°C tot + 80°C

Gewicht: 250grs

Afmetingen (B x H x D): 130 x 20 x 102mm

Juridische informatie:

De bestuurder van het voertuig mag niet worden afgeleid door de bewegende beelden. In veel landen is het verboden om tijdens het rijden films te kijken. Daarom aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel, direct of indirect, als gevolg van de installatie van de interfacemodules.

Basisinformatie over de interface en software:

De NavInc-interfaces zijn geen navigatiesystemen of schermen ter vervanging van het navigatiesysteem. Met de NavInc-interfaces kunnen verschillende audio-/videobronnen op het navigatiesysteem worden aangesloten.

Fabrikanten brengen aangepaste software- en hardwareversies, opties en uitbreidingen uit, waardoor de

compatibiliteit van de producten niet voor 100% kan worden gegarandeerd. Compatibiliteitslijsten zijn gebaseerd op feedback en ervaringen van klanten en worden voortdurend bijgewerkt voor optimale klantenondersteuning.